

MANUAL DE ALTA DE UN DISPOSITIVO SOFTPHONE

CISCO UNIFIED COMMUNICATION MANAGER

INTRODUCCION:

En el siguiente documento se muestra paso a paso el como acceder al equipo Cisco Unified Communications Manager para poder crear un usuario de SOFTPHONE (IP PHONE) en el sistema para el servicio de telefonía.

Se muestra como instalar en la computadora personal el software para poder tener el servicio de SOFTPHONE.

Favoritos

- Descargas
- Escritorio
- Sitios recientes

Bibliotecas

- Documentos
- Imágenes
- Música
- Videos

Equipo

- Disco local (C:)
- Unidad de CD (E:)
- Unidad de DVD (F:)
- Unidad Ingeniería (I)
- Unified Networks (U)

Red


Biblioteca Documentos

Cisco IP Communicator v8.6(3)

Organizar por: Carpetas ▾

 cipc-Admin-fm-8-5-3-0.zip
WinRAR ZIP archive
83,2 MB

 CiscoIPCommunicatorAdminToolsSetup.exe
Contact: Your local administrator

 CiscoIPCommunicatorSetup.exe
Contact: Your local administrator
Cisco Systems, Inc.


 CiscoIPCommunicatorSetup.msi
Paquete de Windows Installer
40,7 MB


 ccmrtn-IPCom-m-directorywizard.cop.sgn
Archivo SGN


 English_United_States.zip
WinRAR ZIP archive
978 KB

 L10n_Transforms.zip
WinRAR ZIP archive
451 KB

 README_FIRST.txt
Documento de texto
774 KB

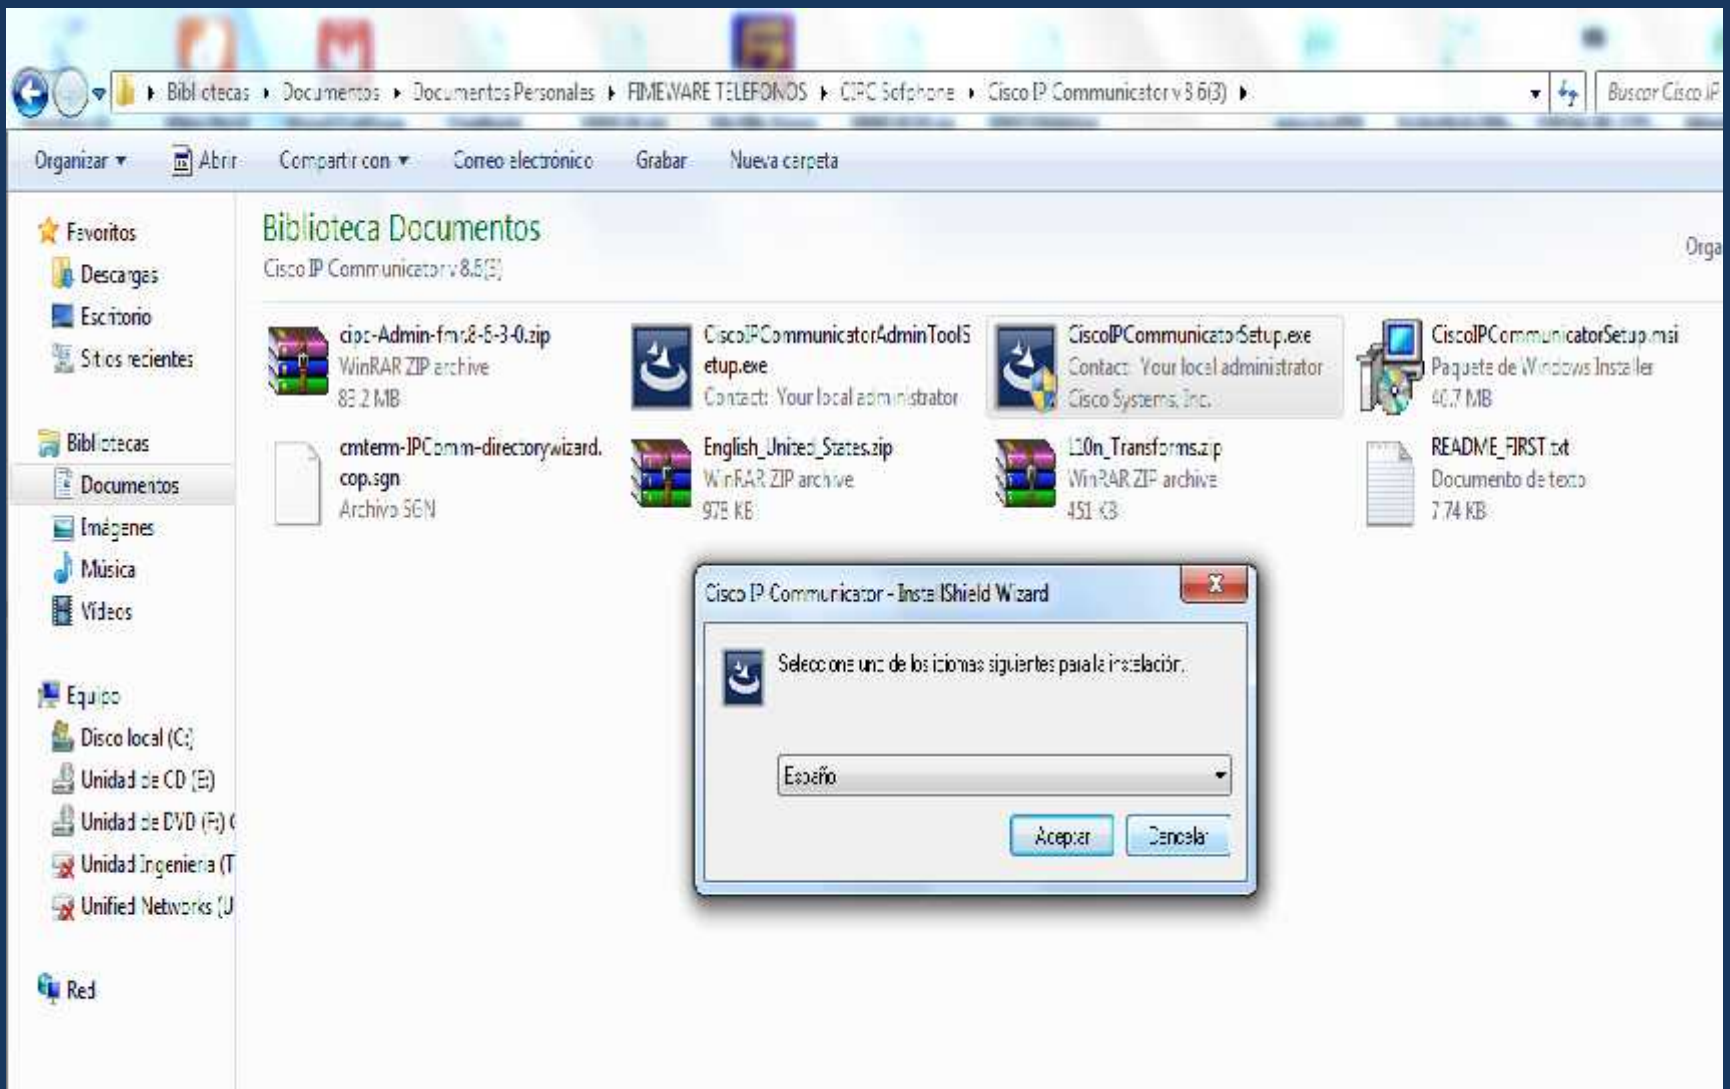

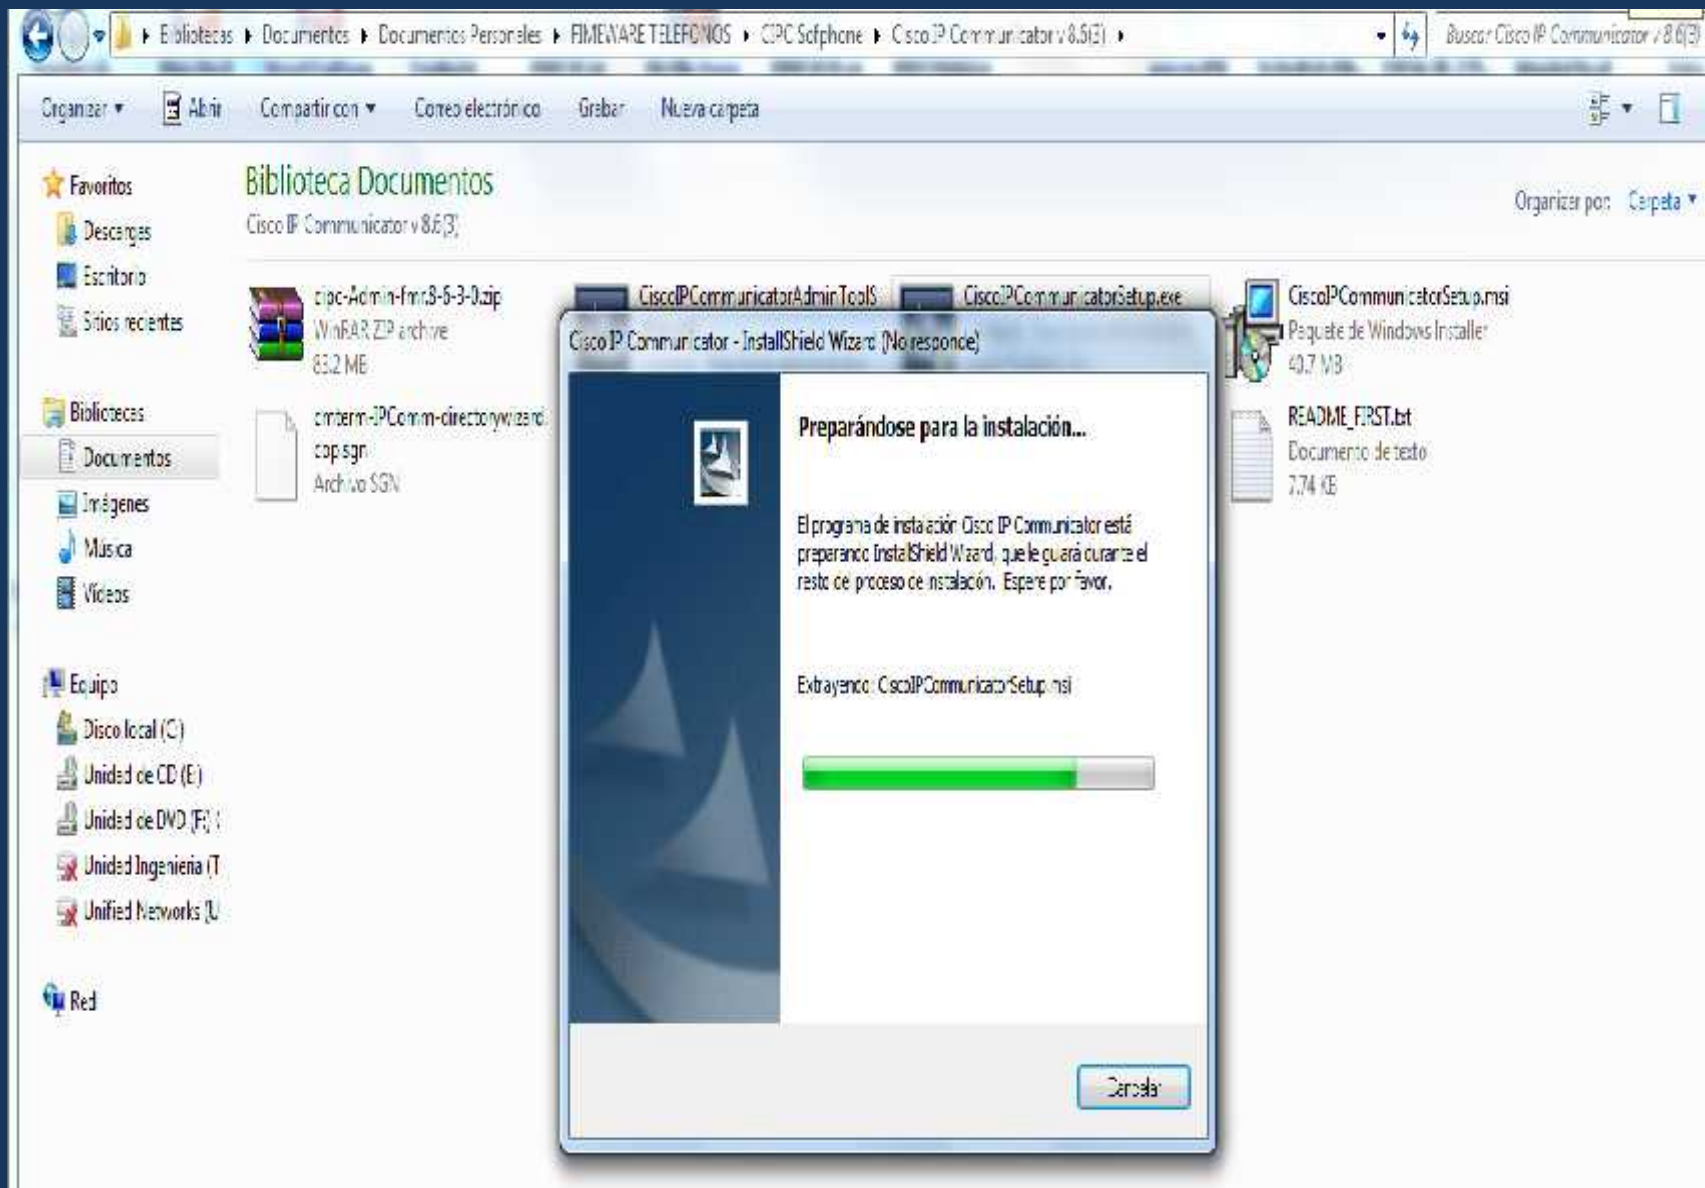

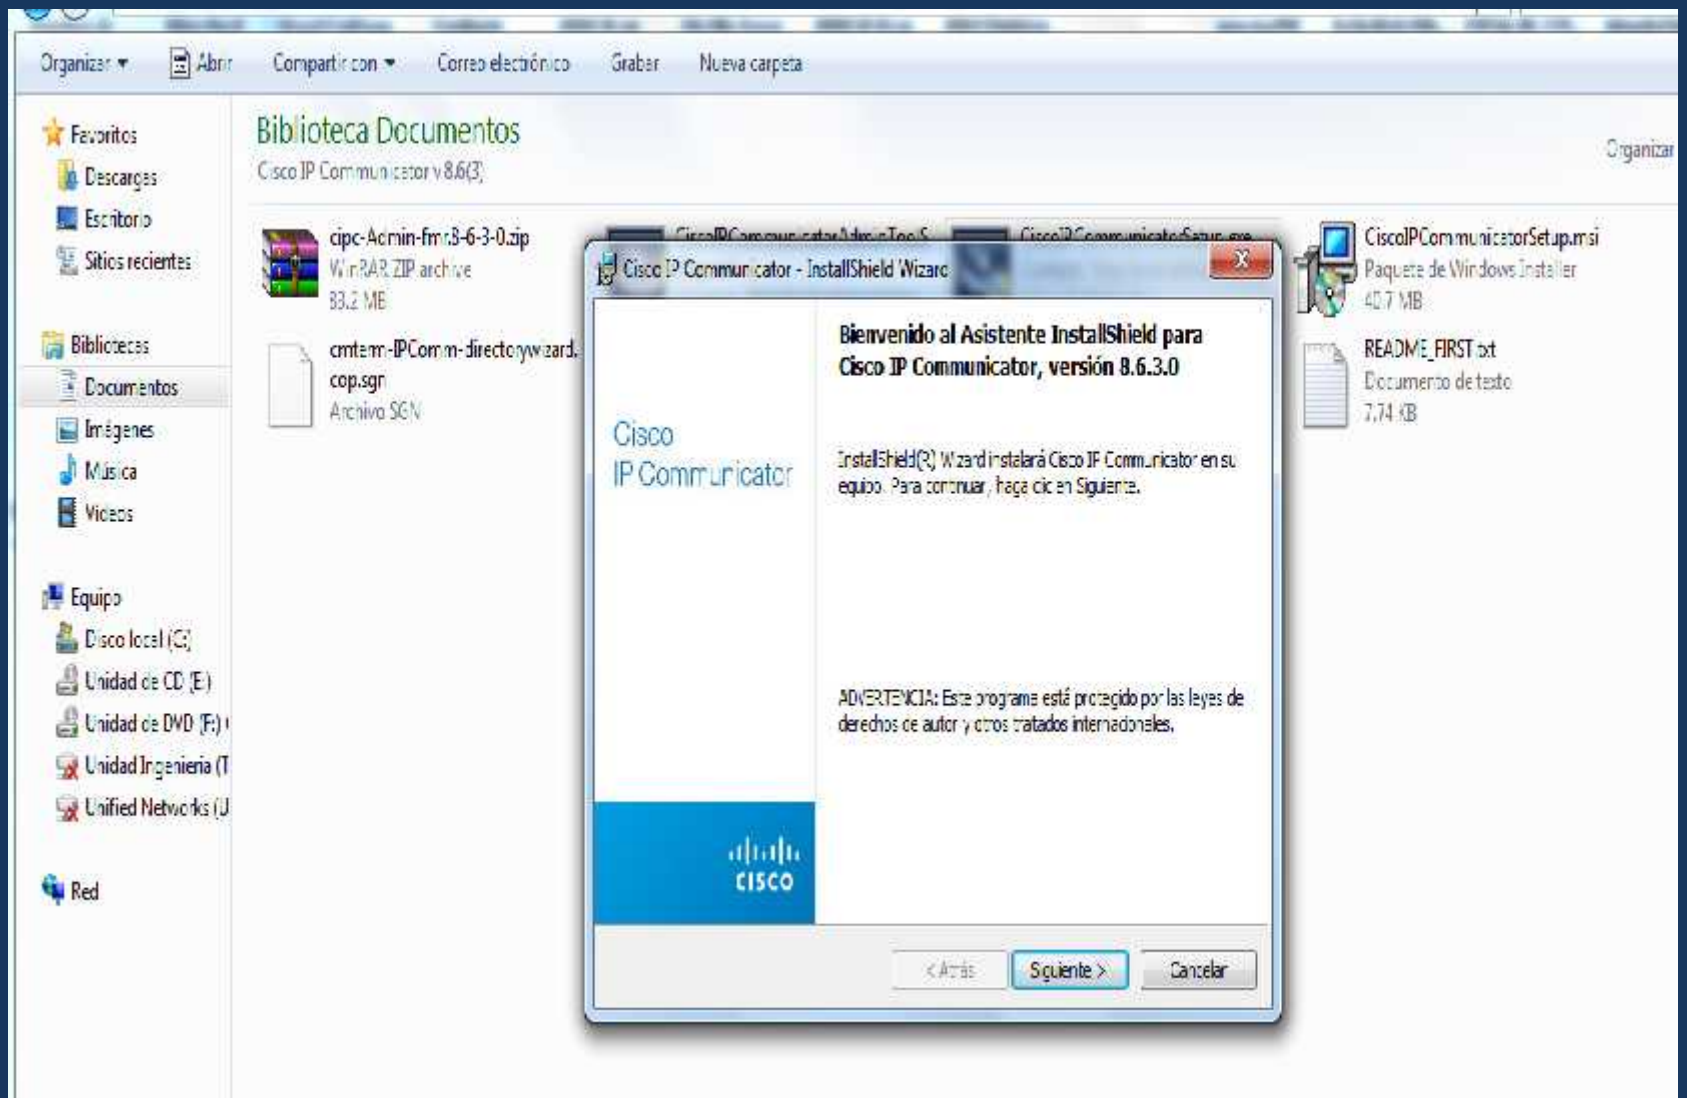


Biblioteca Documentos

Cisco IP Communicator v 8.6(3)


Organ


 cipc-Admin-fmr.8-6-3-0.zip
WinRAR ZIP archive
83.2 MB

 cinterm-IPComm-directory/wizard.
cop.sgn
Archivo SGN

 CiscoIPCommunicatorSetup.msi
Paquete de Windows Installer
40.7 MB

 README_FIRST.txt
Documento de texto
7.74 KB

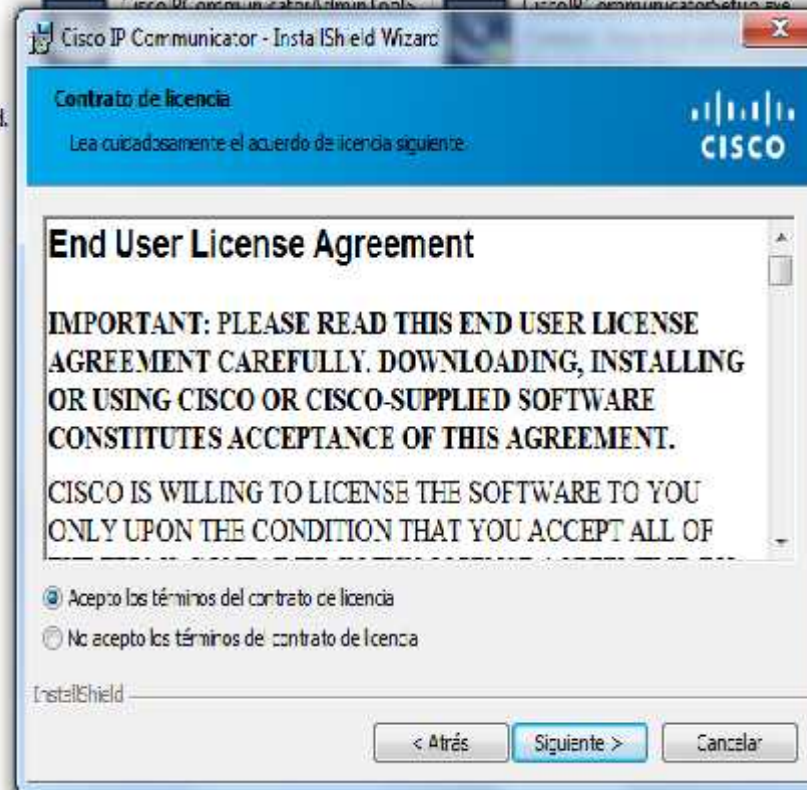

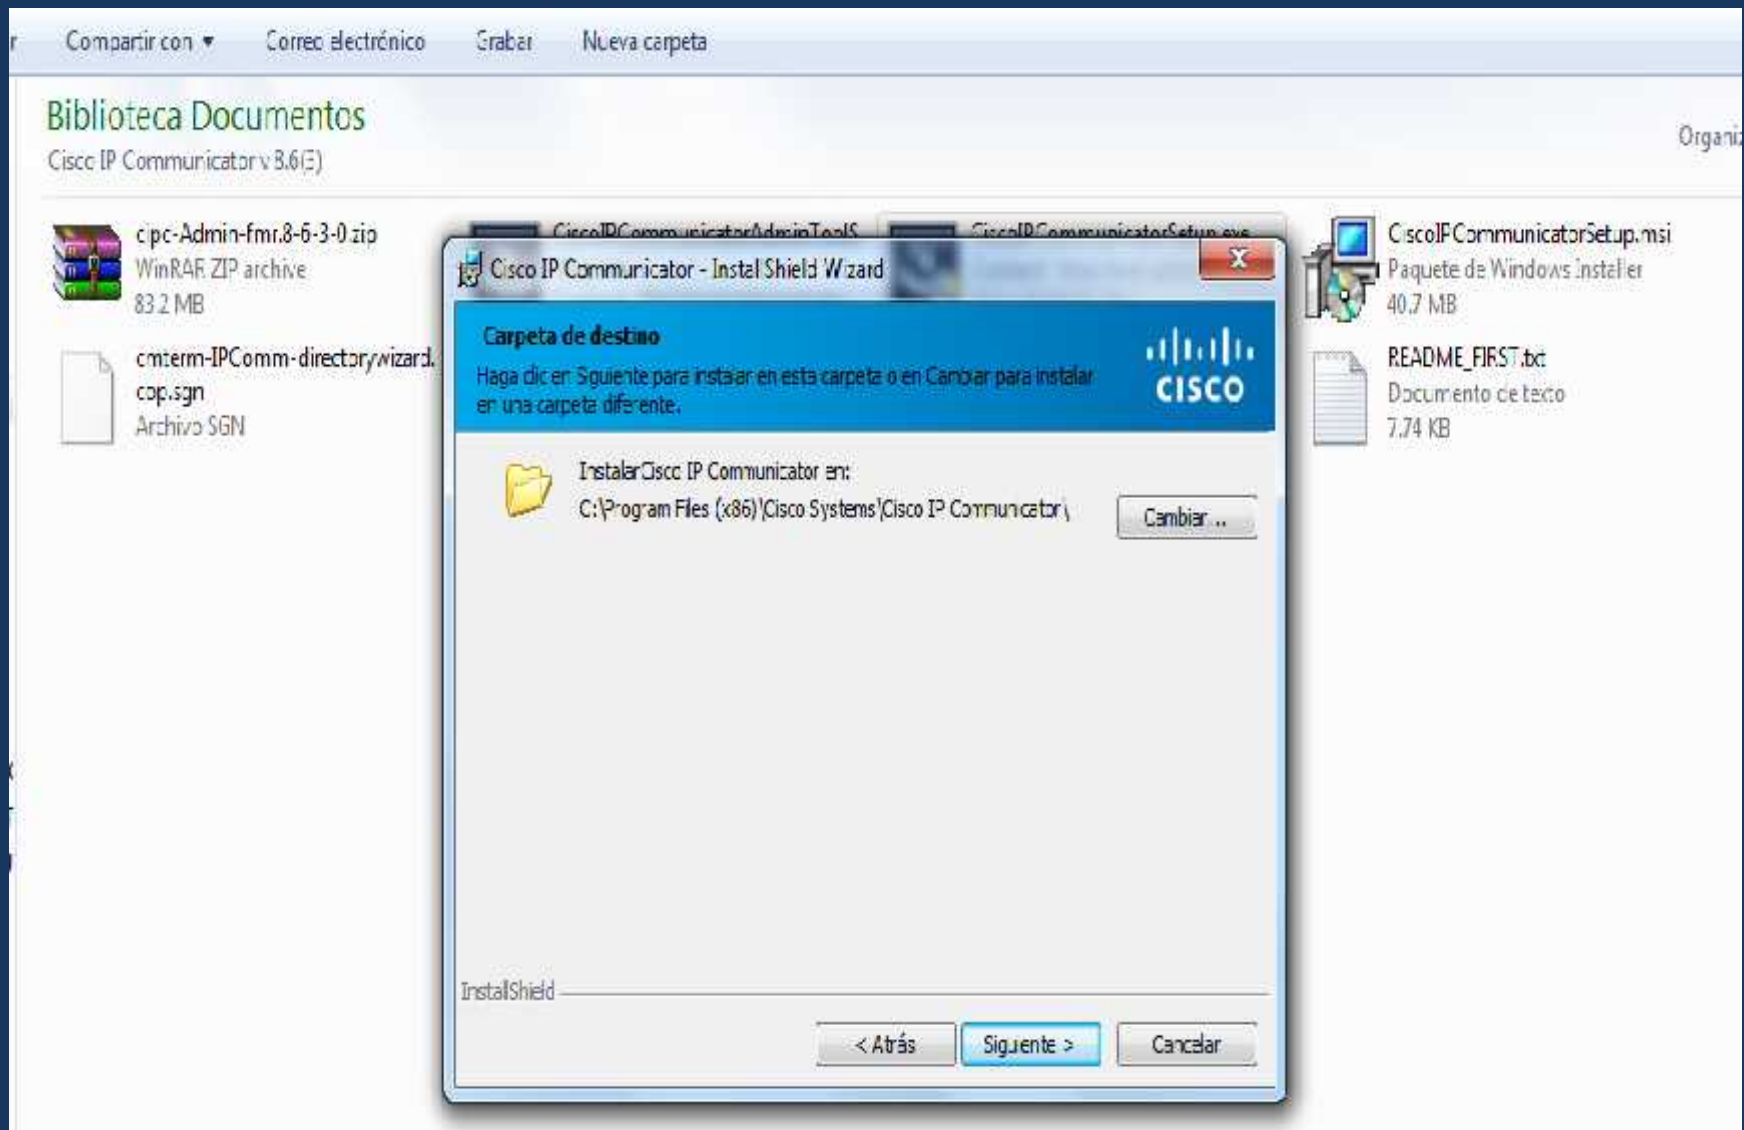

Biblioteca Documentos


Cisco IP Communicator v 8.6(3)



cipc-Admin-fmr8-6-3-0.zip
WinRAR ZIP archive
83.2 MB



cmtm-IPComm-directorywizard.ccp.sgn
Archivo SGN

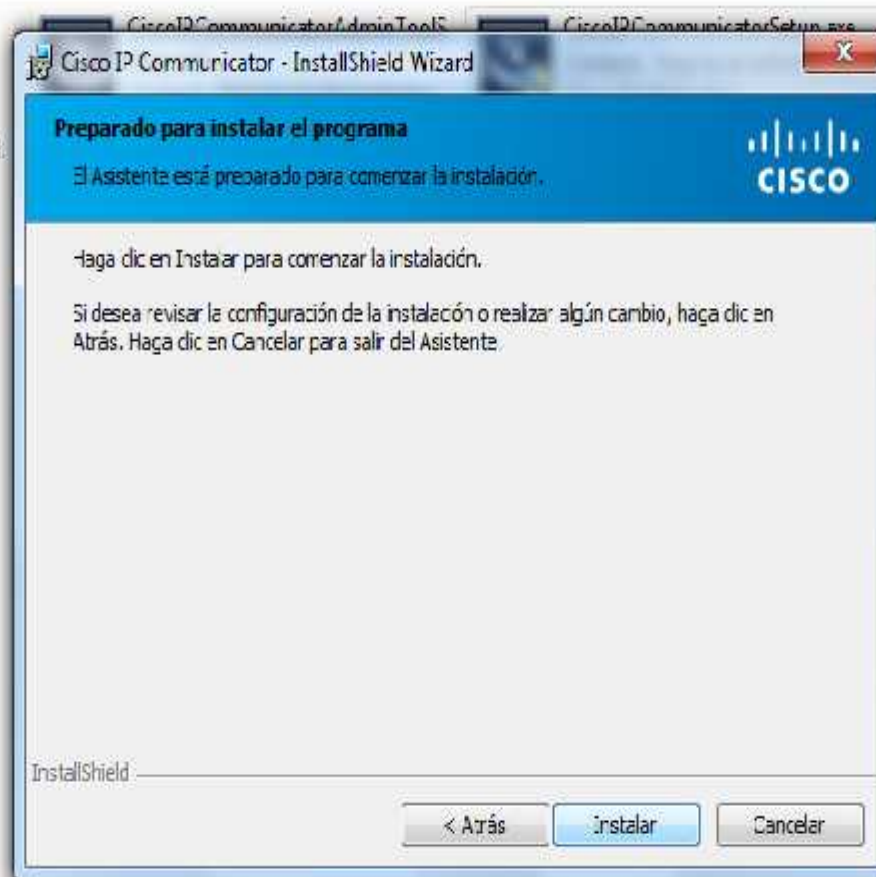

CiscoIPCommunicatorSetup.msi
Paquete de Windows Installer
40.7 MB



README_FIRST.txt
Documento de texto
7.74 KB

Biblioteca Documentos

Cisco IP Communicator v 8.6(3)

 cipc-Admin-fmr8-6-3-0.zip
WinRAR ZIP archive
83.2 MB

 cntem-IPComm-directorywizard.
cop.sgn
Archivo SGN


 CiscoIPCommunicatorSetup.msi
Paquete de Windows Installer
40.7 MB

 README_FIRST.txt
Documento de texto
7.74 KB


Cisco IP Communicator - InstallShield Wizard

Instalando Cisco IP Communicator

Los componentes del programa seleccionados se están instalando.

 Por favor, espere mientras InstallShield Wizard instala Cisco IP Communicator. Este proceso puede durar varios minutos.

Estado:



InstallShield

< Atrás Sigiente > Cancelar

Biblioteca Documentos


Cisco IP Communicator v 8.6(3)

Organizar

 cipc-Admin-fmr8-6-3-0.zip
WinRAR ZIP archive
83.2 MB

 cmtem-IPComm-directorywiza
cop.sgn
Archivo SGN

 CiscoIPCommunicatorSetup.msi
Paquete de Windows installer
40.7 MB

 README_FIRST.txt
Documento de texto
7.74 KB

Cisco IP Communicator - InstallShield Wizard

Cisco IP Communicator Finalizado - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard ha instalado Cisco IP Communicator correctamente. Haga clic en Finalizar para salir del asistente.

Iniciar Cisco IP Communicator



< Atrás Finalizar Cancelar

Biblioteca Documentos

Cisco IP Communicator v 8.6(3)



cipc-Admin-fmr.8-6-3-0.zip
WinRAR ZIP archive
83.2 MB



cinterm-IPComm-
cop.sgn
Archivo SCN



Acerca del Asistente para ajuste de audio



Seleccionar y ajustar dispositivos de audio

Antes de comenzar:

Cierre todos los demás programas de reproducción o grabación de sonido, como la Grabadora de sonidos de Microsoft.

Asegúrese de que los dispositivos de audio (auriculares, altavoces, micrófono y auricular) que desea utilizar se encuentran conectados y encendidos.

Si desea utilizar auriculares, coloque el micrófono a la distancia recomendada por el fabricante.

Para continuar, seleccione Siguiente.

Atrás

Siguiente

Cancelar

Biblioteca Documentos

Cisco IP Communicator v8.6(3)



cipc-Admin-fmr.8-6-3-0.zip

WinRAR ZIP archive

83.2 MB



citem-IPComm-d

cop.sgn

Archivo SGN

Asistente para ajuste de audio: seleccionar dispositivos de audio

Seleccionar dispositivos de audio

Debe seleccionar el dispositivo que desea que utilice Communicator para cada modo de audio. Si necesita más información acerca de los modos y los dispositivos de audio, consulte la guía del usuario.

Auriculares:	Default Windows Audio Device
Teléfono de altavoz:	Default Windows Audio Device
Auricular:	Default Windows Audio Device
Timbre:	Atavoces (Dispositivo de High Definition Audio)

Atrás

Siguiente

Cancelar

Biblioteca Documentos

Cisco IP Communicator v 8.6(3)



cipc-Admin-fmr.8-6-3-0.zip
WinRAR ZIP archive
83.2 MB



cmterm-IPComm-
ccp.sgn
Archivo SGN

Asistente para ajuste de audio: ajustar el volumen de escucha de 'Dispositivo de High Definition'

Ajustar el volumen de escucha

Asegúrese de que está escuchando el dispositivo de reproducción que se indica a continuación. Si el dispositivo dispone de controles de volumen externos, establézcalos al máximo antes de realizar los ajustes. Pulse el botón **Reprod.** y ajuste los controles de volumen hasta que escuche los sonidos de muestra a volumen que desee. Si dispone de un control deslizante principal y otro de onda, pruebe a configurar el control de onda al 75% y, a continuación, ajuste el control principal en el nivel que considere adecuado.

Dispositivo de reproducción:

Dispositivo de High Defintion

Volumen de onda:



Volumen principal:



Reproducir

Atrás

Siguiente


Cancelar

Biblioteca Documentos

Cisco IP Communicator v 8.5(3)



Asistente para ajuste de audio

 **Se ha completado el Asistente para ajuste de audio**

Ejecute de nuevo este Asistente siempre que

- Conecte un nuevo dispositivo.
- Experimente problemas de calidad de sonido en los dispositivos de audio.
- Cambie la configuración de audio de otro programa, como el panel de control de Sonidos y Multimedia.

Es posible que este Asistente se muestre de forma automática al iniciar Cisco IP Communicator si se ha realizado alguna modificación en la configuración de audio desde fuera del Asistente. Si no desea realizar ningún cambio en la configuración de audio, seleccione **Revertir**.

Para cerrar el Asistente, haga clic en Finalizar.

Biblioteca Documentos

Cisco IP Communicator v 8.6(3)



cipc-Admin-fmr8-6-3-0.zip
WinRAR ZIP archive
83.2 MB



cmterm-IPComm-directoryw
cop.sgn
Archivo SGN



CiscoIPCommunicatorSetup.ms
Paquete de Windows Installer
40.7 MB



README_FIRST.txt
Documento de texto
7.74 KB

Preferencias

Jsuaric Red Audio Directorios

Nombre de dispositivo

Utilice este adaptador de red para generar el nombre de dispositivo

Adaptador de red: Realtek PCIe GEE Family Controller

Nombre de dispositivo: 5EPB4E52F8C508C

Utilice este nombre de dispositivo

Servidores TFTP

Utilice los servidores TFTP predeterminados

Utilice estos servidores TFTP:

Servidor TFTP 1: 10 . 1 . 12 . 42

Servidor TFTP 2: 10 . 1 . 12 . 40

Aceptar Cancelar





Preferencias

Usuario Rec Audio Directorios

Nombre de dispositivo

Utilice este adaptador de red para generar el nombre de dispositivo

Adaptador de red:

Nombre de dispositivo: SEPFERNANDO8L

Utilice este nombre de dispositivo

SEPFERNANDO30

Servidores TFTP

Utilice los servidores TFTP predefinidos

Utilice estos servidores TFTP:

Servidor TFTP 1: 10 . 1 . 12 . 42

Servidor TFTP 2: 10 . 1 . 12 . 10

Aceptar Cancelar





