



Snel aan de slag



Cisco Small Business Pro SPA IP-telefoon

Model SPA525G


Pakketinhoud

- IP-telefoon
- Bureaustandaard
- RJ-45 Ethernetkabel
- Installatie-cd-rom
- Snel aan de slag



OPMERKING Welke functies beschikbaar zijn op uw telefoon, is afhankelijk van het systeem waarop uw telefoon is aangesloten. Als u vragen hebt over de functies van uw telefoon, kunt u contact opnemen met uw systeembeheerder.

1 Installatie

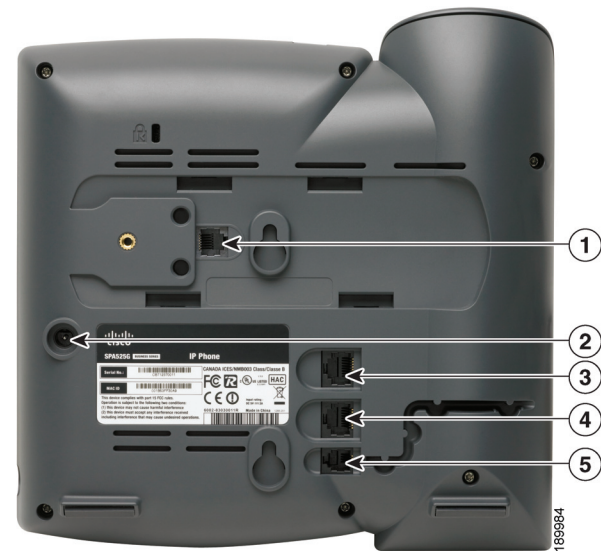

WAARSCHUWING Verbind geen telefoonkabel met de poort die is gemarkeerd met "AUX" (1).

STAP 1 Draai de telefoon om zodat u de poorten op de achterkant kunt zien.

STAP 2 Verbind het ene uiteinde van de telefoonkabel met de ingang die is gemarkeerd met het telefoonsymbool (5). Sluit het andere uiteinde aan op de stekker in de onderkant van de handset (niet weergegeven).

STAP 3 (Optioneel) Verbind het bureaustandaard door de lipjes op de standaard recht tegenover de sleuven aan de achterkant van de telefoon te plaatsen. Schuif de onderste lipjes in de sleuven en druk licht op de bovenkant van de bureaustandaard. U moet nu de telefoon gemakkelijk in de bovenste sleuven kunnen schuiven. Gebruik geen kracht.

STAP 4 Als u een externe voedingsbron gebruikt, sluit u het ene uiteinde van de voedingskabel aan op de stroomvoorziening van het gebouw en het andere uiteinde op de telefoon (2).

STAP 5 Uw telefoon met het netwerk verbinden:

- Als u een Ethernetverbinding gebruikt: verbind de Ethernetkabel met de ingang die is gemarkeerd met "SW" (4). Verbind het ene uiteinde van de Ethernetkabel met het juiste apparaat op uw netwerk, zoals een netwerkswitch. De SPA525G beschikt over een tweede Ethernetpoort (3). Via deze poort kunt u een pc aansluiten zodat u ook via de pc toegang hebt tot het netwerk. (**Opmerking:** deze optie is alleen beschikbaar als de telefoon via de vaste Ethernetverbinding is verbonden met het netwerk.)
- Een draadloze verbinding gebruiken: de SPA525G is uitgerust met een ingebouwde draadloze adapter. U moet de Ethernetkabel loskoppelen voordat u Wi-Fi configureert. Zie voor meer informatie de *gebruikershandleiding bij de Cisco SPA IP-telefoon 525G (SIP)* of de *gebruikershandleiding voor Cisco Unified Communications Manager Express voor Cisco Unified IP-telefoon 525G*.

2 Hardwarefuncties van de telefoon



Raadpleeg de volgende tabel om te zien wat de hardwarefuncties van uw IP-telefoon zijn.

Nr.	Functie	Beschrijving
1	Handset	Telefoongesprekken aannemen of gesprekken voeren.
2	Luidspreker	Luidspreker van de telefoon.
3	Indicator voor wachtend bericht	Als deze indicator rood brandt, hebt u een wachtend voicemail bericht. Als de indicator rood knippert, hebt u een binnenkomend gesprek of wordt de firmware van de telefoon bijgewerkt.
4	LCD-scherm	Hierop worden gewoonlijk de datum en de tijd, de naam van de telefoon, de toestelnummers en de softkeyopties weergegeven.
5	Lijntoetsen	Geven de status van de lijn weer. Gewoonlijk betekenen de kleuren: Groen: lijn is niet bezet. Rood (continu): lijn is actief of in gebruik. Rood (knippert): lijn is in de wacht. Oranje: lijn is niet geregistreerd en kan niet worden gebruikt. Oranje knipperend: de telefoon is niet verbonden met het netwerk.
6	Softkeytoetsen	Druk op een softkeytoets om de actie uit te voeren die wordt weergegeven op het label of het LCD-scherm hierboven.
7	Navigatietoets	Met behulp van de pijlen kunt u naar links, naar rechts, naar boven of naar beneden bladeren door de items die worden weergegeven op het LCD-scherm.
8	Select	Met de toets met het vinkje kunt u een optie of een menu-item op het scherm selecteren.
9	Berichten	Met deze toets hebt u toegang tot uw voicemails (dit moet worden ingesteld door uw telefoonbeheerder).
10	Wachtstand	Met deze toets kunt u een gesprek in de wachtstand zetten.
11	Instellingen	Met deze knop opent u een menu waarin u functies en voorkeuren (zoals de te gebruiken map en de snelkiesnummers) kunt configureren, uw gespreksgeschiedenis kunt bekijken en functies kunt instellen (zoals het doorsturen van gesprekken).

Nr.	Functie	Beschrijving
12	Dempen	Met deze toets kunt u het geluid van de telefoon dempen of het dempen ongedaan maken. Als het geluid is gedempt, brandt deze toets rood.
13	Volume	Druk op + om het volume te verhogen en op - om het volume van de handset, headset, luidspreker (als de handset van de haak is) of de beltoon (wanneer de handset op de haak ligt) te verlagen.
14	Luidspreker	Met deze toets kunt u de luidspreker in- of uitschakelen. Als de luidspreker is ingeschakeld, brandt deze toets groen.
15	Headset	Met deze toets kunt u de headset in- of uitschakelen. Als de headset ingeschakeld is, brandt deze toets groen.
16	Toetsenblok	Hiermee kunt telefoonnummers en letters invoeren, en menu-items kiezen.
hieronder weergegeven	USB 2.0-hostpoort	Hier kunt u een USB-opslagapparaat aansluiten zodat u mp3-bestanden kunt afspelen op de telefoon of beveiligingscertificaten kunt uploaden voor draadloze verificatie.
niet weergegeven	Headsetpoort	Hier kunt u bekabelde headsets aansluiten.



Softkeytoetsen

De softkeytoetsen op uw telefoon kunnen variëren afhankelijk van de instellingen van uw telefoonsysteem. Druk op de navigatietoets naar rechts of op de softkey **Meer** om meer softkeytoetsen te bekijken. Hieronder volgt een niet volledige lijst met softkeys die mogelijk beschikbaar zijn op uw telefoon.

Toets	Functie
BIDrvb	Met deze toets verbindt u een gesprek blind door naar een persoon, dus zonder dat u met deze persoon hebt gesproken.
OntvOp/LtstGb	Met deze toets belt u het nummer van de laatste gemiste oproep.
AllDvb	Met deze toets schakelt u alle gesprekken door naar een opgegeven nummer.
Wijzig	Met deze toets opent u een menu waarin u de eigenschappen van items kunt wijzigen, bijvoorbeeld van beltonen.
Wis	Met deze toets verwijdert u een volledig tekst-/nummerveld.
-nStor	Met deze toets heft u de functie Niet storen op.
conf/Confrn	Met deze toets start u een conferentiegesprek.
tel. verg. tussen lijnen	Met deze toets verbindt u de actieve lijnen op de telefoon samen in een conferentie.
TekWis	Met deze toets wist u de laatst ingevoerde letter of het laatst ingevoerde cijfer.
Verwij	Met deze toets verwijdert u een hele ingang (bijvoorbeeld een telefoonnummer uit de lijst met gespreksgeschiedenis).

Hoofdkantoor Amerika
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883



Cisco, Cisco Systems, het Cisco-logo en het Cisco Systems-logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Cisco Systems, Inc. en/of haar partners in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen. Alle overige handelsmerken die in dit document of op de website worden genoemd, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Het gebruik van het woord 'partner' duidt niet op een partnerschap tussen Cisco en enig ander bedrijf. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.

♻ Gedrukt in de VS op gerecycled papier dat 10% consumentenafval bevat.

Toets	Functie
Kies	Met deze toets kiest u een nummer om te bellen.
TifLst	Met deze toets opent u uw persoonlijke telefoonlijst en uw bedrijfstelefoonlijst.
NStor/nStor	Niet storen: met deze functie voorkomt u dat binnenkomende gesprekken overgaan op uw telefoon.
Bewrk	Met deze toets kunt u items openen om cijfers of letters aan te passen, of om bepaalde functies in of uit te schakelen.
BewKzn	Met deze toets kunt u een nummer bewerken alvorens te bellen.
Drst/drstrn	Met deze toets kunt u binnenkomende gesprekken doorsturen.
Opnemen met groep	Met deze toets kunt u een gesprek dat binnenkomt op een ander toestel aannemen op uw eigen toestel door te zoeken naar het toestelnummer van het andere toestel.
Wachtstand	Met deze toets kunt u een gesprek in de wacht zetten.
Meer	Met deze toets kunt u andere softkeys bekijken.
Optie	Met deze toets opent u een submenu. Als u meerdere keren achter elkaar op de toets drukt, worden alle keuzemogelijkheden van dat submenu weergegeven.
Park	Met deze toets kunt u een gesprek in de wacht zetten onder een speciaal aangewezen nummer voor 'parkeren'. Het gesprek is actief totdat u het parkeren opheft of de beller de verbinding verbreekt. Deze functie moet worden geconfigureerd door uw telefoonbeheerder.
Plak	U kunt met de navigatietoets een item markeren. Als u vervolgens op Plak drukt, wordt dit overschreven met het item dat u eerder hebt gekopieerd.
PakOp/pakOp	Met deze toets kunt u een gesprek dat binnenkomt op een ander toestel aannemen op uw eigen toestel door het nummer van het andere toestel te kiezen.
Spelen	Met deze toets kunt u items, zoals beltonen, afspelen.
Herh	Met deze toets kunt u een lijst met recent gebelde nummers weergeven.
Hervat	Met deze toets hervat u een gesprek dat in de wacht staat.
slaOp	Met deze toets slaat u uw wijzigingen op.
Scan	Met deze toets kunt u zoeken naar draadloze netwerken of Bluetooth-apparaten.
Select	Met deze toets selecteert u het gemarkeerde item op het LCD-scherm.
Drvb/Doorvb	Met deze toets kunt u een gesprek doorverbinden.
PrkUit	Met deze toets verbreekt u de verbinding met een geparkeerd gesprek.
Beeld	Met deze toets kunt u meer informatie weergeven over een geselecteerd item.
tussen lijnen verbinden	Met deze toets verbindt u een actieve lijn op de telefoon door met een gebeld nummer.

Sneltoetsen op het toetsenblok gebruiken

Met behulp van het toetsenblok kunt u het nummer van het menu of het submenu invoeren. Als u het menu Gespreksgeschiedenis wilt openen, drukt u bijvoorbeeld op **Instellingen** en op **2**. De menu's en opties kunnen variëren.

3 Uw SPA IP-telefoon gebruiken

Bellen en oproepen beantwoorden

Als u een gesprek tot stand wilt brengen of wilt beantwoorden, gaat u als volgt te werk:

- Pak de hoorn van de haak.
- Druk op de knop **Luidspreker**.
- Druk op de knop **Headset**.
- Druk op een lijntoets.

Een gesprek in de wacht zetten

Druk op **Wachtstand** om een gesprek in de wacht te zetten. U hoort nu een aantal pieptonen. Dit geeft aan dat het gesprek in de wacht is gezet.

Als u het gesprek wilt hervatten, drukt u op de softkey **Hervat** of op de rood knipperende toets voor de lijn waarop het gesprek binnenkomt. Wanneer er meerdere gesprekken zijn, worden alle gesprekken in de wacht gezet behalve het actieve gesprek.

Een gesprek beëindigen

- Als u de handset gebruikt, hangt u op.
- Als u de luidspreker gebruikt, drukt u op de toets **Luidspreker**.
- Als u de headset gebruikt, drukt u op **Headset** (vast) of legt u de handset neer (draadloos).
- Druk op de softkey **Einde**, als deze beschikbaar is op de telefoon.

Gesprekken doorverbinden

STAP 1 Druk tijdens een actief gesprek of voor een gesprek in de wachtstand op **Drvb/Doorvb**.

STAP 2 Vervolgens voert u het nummer in waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden. U kunt ook een nummer kiezen met behulp van de telefoonlijst.

STAP 3 Druk op **Kies**. Het gesprek wordt in de wacht gezet en er wordt een nieuwe lijn geopend om het door u gekozen nummer te bellen.

STAP 4 Als u het gesprek meteen wilt doorverbinden zonder te spreken met de persoon naar wie u het gesprek doorverbindt, drukt u op **Drvb/Doorvb** zodra u hoort dat het gesprek overgaat en hangt u op. Laat het toestel minimaal twee keer overgaan voordat u ophangt, anders mislukt het doorverbinden en wordt de verbinding met het oorspronkelijke gesprek verbroken. Als u per ongeluk het verkeerde nummer hebt ingevoerd, drukt u nogmaals op de lijntoets totdat u weer een kiestoon hoort.

STAP 5 Als u wilt doorverbinden nadat u zelf met de andere persoon hebt gesproken, drukt u tijdens het gesprek op een willekeurig moment op **Drvb/Doorvrb**.

Opnieuw kiezen

Afhankelijk van uw model telefoon en de instellingen van uw telefoonsysteem, kunt u een van de volgende methoden gebruiken:

- Druk op **Herh** om het laatst gebelde nummer opnieuw te kiezen.

- Als u een onlangs gebeld nummer opnieuw wilt kiezen, drukt u op **Herh**, selecteert u het nummer in de lijst en drukt u op **Kies**.)

- Druk op **Instellingen** en selecteer **Gespreksgeschiedenis**. Selecteer vervolgens een nummer uit een willekeurige lijst, bijvoorbeeld de lijst met gemiste of ontvangen oproepen, en druk op **Kies** om dit nummer te bellen.

Het gespreksvolume aanpassen en dempen

Als u het volume wilt aanpassen tijdens een gesprek, drukt u op **+** op de toets **Volume** om het volume te verhogen of op **-** om het te verlagen. Druk op **slaOp**.

Wanneer u op de toets **Volume** drukt als u geen gesprek voert, wordt het volume van de beltoon aangepast.

Als u de microfoon van de telefoon, de luidsprekers of de microfoon van de headset wilt uitzetten, drukt u op **Dempen** op de telefoon. De toets licht rood op. Druk nogmaals op de toets **Dempen** om te annuleren.

Niet storen instellen

Met de functie Niet storen voorkomt u dat binnenkomende gesprekken overgaan op uw telefoon. Als voicemail is geconfigureerd voor uw telefoon, komen bellers meteen bij uw voicemail terecht. Als er geen voicemail is geconfigureerd, krijgen bellers een ingesprektoon of een bericht te horen.

U kunt Niet storen instellen met de softkey **NStor/nStor** op uw telefoon. Afhankelijk van het model drukt u op **-nStor** of op **NStor** om de functie uit te schakelen.


Een conferentiegesprek met drie bellers tot stand brengen

STAP 1 Druk op **Conf/Confrn** tijdens een actieve oproep. Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en er wordt een tweede lijn geopend. U hoort vervolgens een kiestoon.

STAP 2 Kies het telefoonnummer van de tweede persoon die u wilt bellen.

STAP 3 Druk nogmaals op **Conf/Confrn**. Alle drie de partijen maken nu deel uit van het conferentiegesprek.

STAP 4 Het conferentiegesprek wordt beëindigd als u ophangt.

	OPMERKING Als uw telefoon beschikt over de softkey Deelnemen, drukt u daarop om de andere partijen in gesprek te laten maar voor uzelf de verbinding te verbreken.
---	---

Voicemail openen

Druk voor het openen van uw voicemail op de toets **Berichten** op uw telefoon. Uw systeembeheerder moet het juiste voicemailnummer configureren voor uw telefoon, zodat u meteen het juiste nummer belt als u op **Berichten** drukt.

4 Hoe verder

Bron	Locatie
Klantenondersteuning	www.cisco.com/go/smallbiz
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers	www.cisco.com/go/smallbiz
Naleving en veiligheidsinformatie	www.cisco.com/go/smallbiz
Garantiegegevens	www.cisco.com/go/smallbiz
Algemene Cisco-partnerwebsite voor kleine ondernemingen	www.cisco.com/web/partners/sell/smb/