





**VLAN SERVEUR :**  
 Port 1 du SG200 relié sur Switch giga-bit où sont connectés les serveurs  
 Réseau en 192.168.0.X

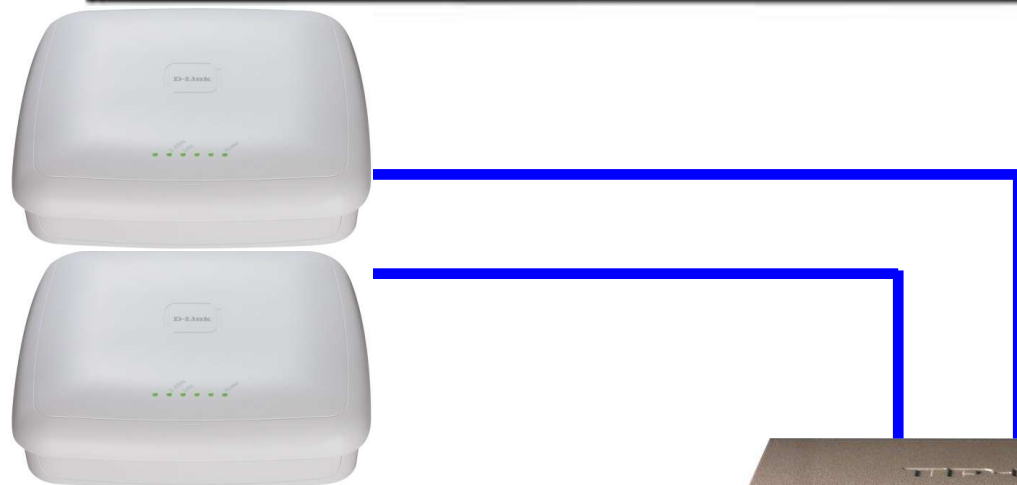

**VLAN ORDI :**  
 Le reste des ports serait utilisé pour les postes clients + Imprimantes  
 Réseau en 192.168.1.X

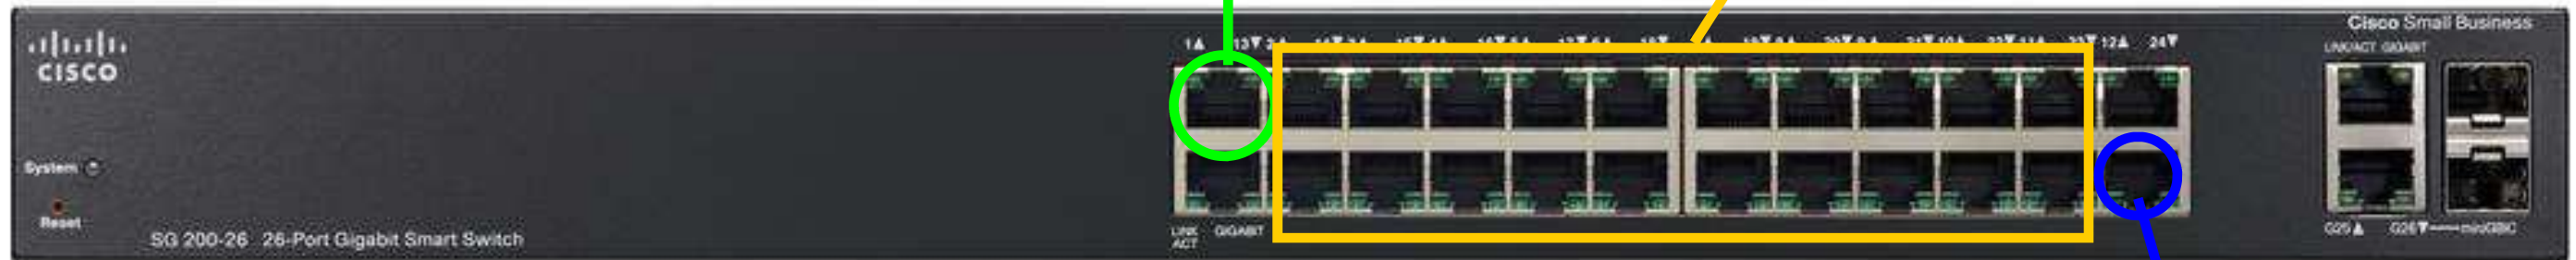

**Cette configuration \* 3 pour 6 ou 7 points d'accès**

**Les portables WIFI se connectent sur les bornes DWL3600AP et se connectent au TSE**



**VLAN WIFI :**  
 Port 24 sur lequel sera branché le contrôleur DWC1000  
 Réseau en 192.168.3.X